servoscala d'ambros

ACS 400

La piattaforma di design

Adattabile a ogni spazio esistente.

La sua essenzialità la rende perfetta per qualsiasi ambiente: condomini, case private, uffici, luoghi pubblici ed anche contesti storici di pregio.



Nessuna opera muraria

Niente più cantieri in casa!
Non serve la fossa ne nessuna opera muraria per avere il tuo

ACS 400

con cancelletti manuali o automatizzati.

5 anni di garanzia

- L'unico in italia con la garanzia così estesa e di serie.
- La certezza di avere nella tua casa un prodotto sicuro e affidabile nel tempo.





Sicurezza senza sorprese

Tutti i dispositivi sono certificati e a norma di legge per garantire sicurezza anche in caso di emergenza: discesa automatica al piano, stop di emergenza e fondo sensibile antischiacciamento sotto la pedana.
Per avere la massima tranquillità, potrai richiedere l'installazione del sistema di monitoraggio a distanza "Sentinel".



Silenzioso

ACS 400, grazie alla silenziosa trazione a cinghie sarà un ausilio che non turberà la tua tranquillità, sia in casa che in giardino.

ACS 400

Campionario finiture

5 Meccanica


Montanti

ALLUMINIO
Anodizzato naturale

Pedana + Carter

RAL 7035
Grigio luce (STD)

Vetri (di pedana)

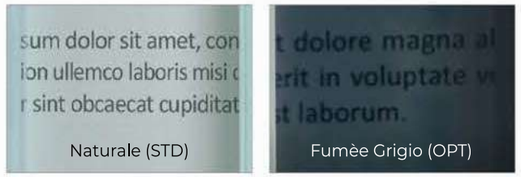

Naturale (STD)

Fumèe Grigio (OPT)

Verniciatura (OPT) - Finitura raggrinzata

BLASTED COPPER Rame	**ANTIQUE RUST** Corten	**RAL 8019** Marrone grigiastro	**RAL 7016** Grigio antracite	**GREY MICA** Grigio Micaceo
RAL 7001 Grigio argento	**RAL 9007** Alluminio grigiastro	**RAL 9006** Alluminio brillante	**SABBIA** Desert Rose	**RAL 7035** Grigio luce
RAL 9010 Bianco puro	**RAL 9016** Bianco traffico	**RAL 1013** Bianco perla	**RAL 9005** Nero intenso	**RAL 6005** Verde muschio

Verniciatura (OPT) - Finitura liscia

BRONZE - Y540NE3 Bronzo metallizzato	**GOLD - K500Y08** Oro metallizzato

Pavimenti

COD. 2180 MULTISTRATO Effetto cemento	**ALLUMINIO** Mandorlato
(solo per interni)	(consigliato per esterni)

Bottoniera



Bottoniera singola (standard)

Bottonierabilaterale (optional)

- Per avere i comandi su entrambi i lati e semplificare l'utilizzo a persone con difficoltà motorie.

Pulsanti



Achille(standard)
Pulsanti di comando
(Ø 29,6 mm) IP54
con indicazioni in braille




Giunone
Pulsante di comando maggiorato
(□ 57 mm) IP54


Caratteristiche generali

Dimensioni

Meccanica e Pedana

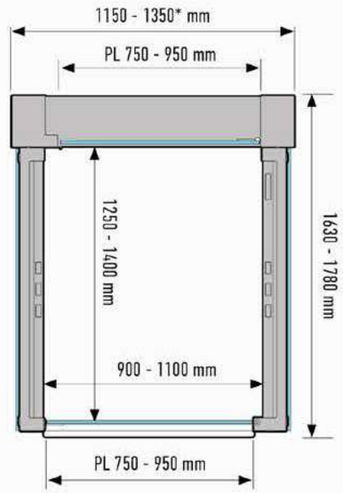

* Consigliamo di lasciare almeno 300 mm di spazio libero su entrambi i lati per le operazioni di manutenzione.

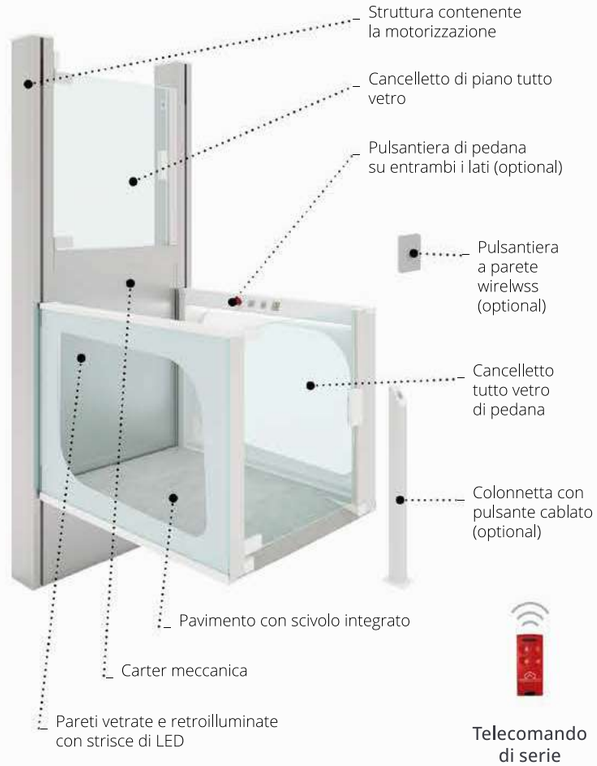

Telecomando di serie

Caratteristiche tecniche

Installazione	Esterni ed Interni
Portata	400 Kg
Corsa	600 mm Min - 3000 mm Max
Dimensioni pedana	1100 x 1400 - 900 x 1400 - 900 x 1250
Ingressi	Opposti
Fermate	2 max
Fossa	NO *(Altezza pedana: 70 mm)*
Potenza Assorbita	1200W *(Max)*
SISTEMI DI SICUREZZA	Fondo sensibile antischiacciamento sotto la pedana
	Parete anticesoiamento sul lato frontale
	Paracadute di sicurezza
	Sensore di sovraccarico e allentamento cinghie
	Controllo elettrico bloccaggio serrature
	Discesa di emergenza automatica in caso di black-out
	Pulsante STOP per arresto di emergenza
	Pulsante ALLARME acustico a bordo
	Luce di emergenza
	Chiave di disabilitazione ON/OFF al piano 1
	Combinatore telefonico / Telesoccorso (opzionale)
	Sistema di monitoraggio a distanza "Sentinel" *(OPT)*

SCHEDA TECNICA

ACS 400

CARATTERISTICHE GENERALI


Trazione/Azionamento	Elettromeccanica a Cinghie
Locale Macchine	Senza
Installazione	Esterni ed Interni
Alimentazione	Monofase 230 Vac - 50/60 Hz
Portata	400 Kg
Velocità	10 cm/s
Corsa	600mm min - 3000mm max
Ingressi	Opposti
	-
Fermate	2 max
Testata	1600mm min
	-
Fossa	Senza *(scivolo integrato nella pedana)*
Manovra	Manuale ad uomo presente
	-
Quadro Elettrico	A bordo macchina al P1
Vano corsa	Senza
	-
Livello di Rumorosità (*)	inferiore a 30 dB
Potenza Nominale/Motore	1,1 Kw
Potenza Assorbita	10A max
Cicli/Ora	10 max
Temperature Ammissibili	-5°C/+40°C
Norme di Riferimento	D.M.2006/42/CE - BS6440/2011
SISTEMI DI SICUREZZA (di serie)	Fondo Sensibile Antischiacciamento sotto la pedana
	Sensore di Sovraccarico e di Allentamento Cinghie
	Interruttore STOP di Emergenza
	Luce di Emergenza
	Parete Anticesoiamento sul lato frontale
	Paracadute di sicurezza
	Serrature cancelli elettromeccaniche
	Combinatore Telefonico *(opzionale)*
	Discesa di Emergenza Automatica in caso di black-out
	Pulsante di Allarme Acustico
	Chiave di disabilitazione ON/OFF al P1
CABINA/PEDANA	Cestello aperto con mezze pareti e cancelletto
Altezza interna di Cabina (CH)	-
Altezza di Pedana (PH)	1100mm
Dimensioni Disponibili	1100x1400 - 900x1250 - 900x1400 mm
	-
PORTE DI CABINA	Cancelletto in Vetro - manuale o motorizzato - LH 1100
PORTE DI PIANO	Cancelletto in Vetro - manuale o motorizzato - LH 1100


(*) Misurata a 2,00 m di distanza e con 250 kg di carico.

DIMENSIONI MIN/MAX

Senza vano (per interni ed esterni)

Cancelletto ad un battente in vetro (manuale o motorizzato)

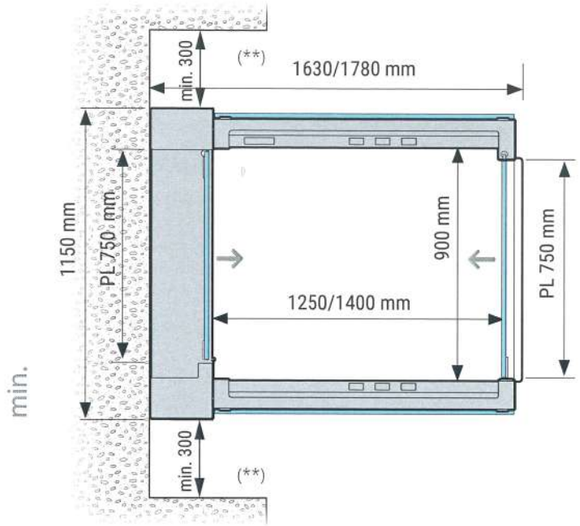

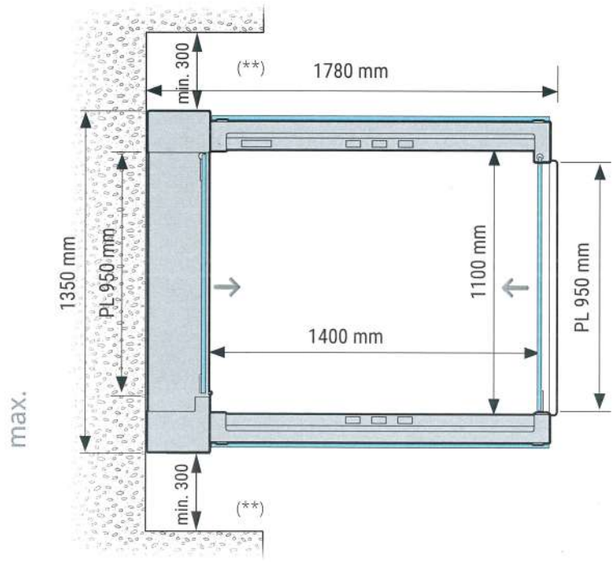

(**) Considerare almeno 300 mm di spazio libero su entrambi i lati per operazioni di manutenzione

ACS 400